ZIMMERMANN
Fenster und Türen

ZIM 80 Hebeschiebetür



FENSTER, DIE FREUDE MACHEN

Lichtdurchflutete Räume, beste Aussichten auf Bedienkomfort



Vergrößern Sie Ihren Wohnraum.

Einfach riesig - Mit einer maximalen Elementbreite von 6 m und bis zu 2,63 m Höhe verfügen Sie über vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für Ihr Zuhause. Mit den Hebeschiebetüren von ZIM 80 können Sie Durchgangsbreiten von bis zu 3 m realisieren – so werden innen und außen eins.

Attraktive architektonische Möglichkeiten

Gestalten Sie Ihr Zuhause offen, modern und mit viel Licht! Mit den ZIM 80 Hebeschiebetüren ist das alles möglich. Bringen Sie die Natur in Ihr Haus und genießen Sie das Gefühl von Freiheit durch die einzigartige Verbindung nach außen.

Für Brillanz und komfortable Pflege

High-Definition-Finishing (HDF) lässt Ihre Fenster und Türen jeden Tag wie neu erstrahlen. Die hochkomplexe Formel sorgt für eine perfekte Oberfläche, die länger sauber bleibt und kinderleicht zu reinigen ist.

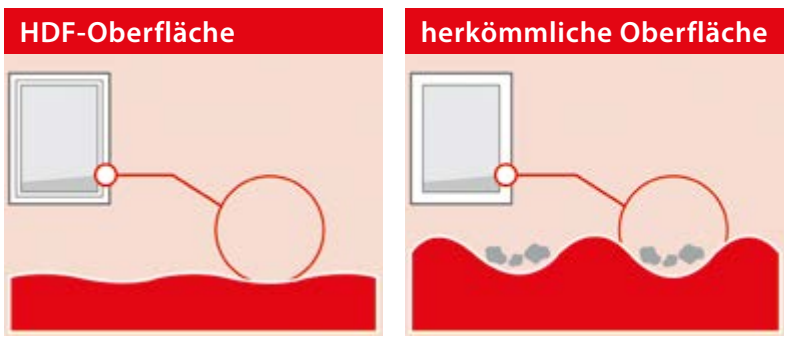

Barrierefreier Übergang

Durch spezielle Schwellenlösungen ist bei ZIM 80 Hebeschiebetüren ein nahezu barrierefreier Übergang möglich. Das erhöht nicht nur den Wohnkomfort, sondern sorgt auch für eine schlichte und moderne Optik.

Öffnungsschemata

ZIM 80 Hebeschiebetüren stehen für maximalen Komfort – ganz nach Ihren Ansprüchen.
So können Sie Ihren Raum optimal nutzen.

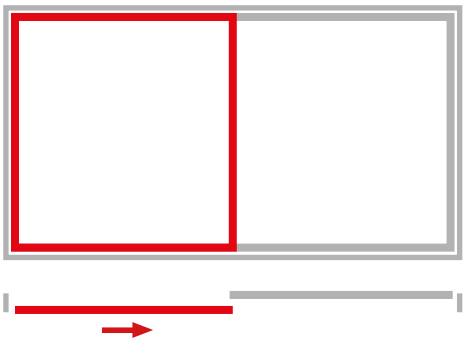

Schema A, zweiteilig, symmetrisch

Einseitig schiebend, nach rechts, andere Seite festverglast (schiebend nach rechts oder nach links möglich).

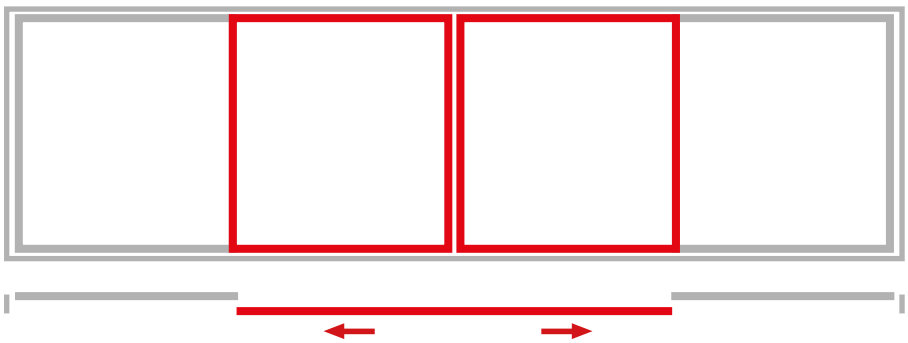

Schema C

Seitlich je festverglast, mittlere Flügel jeweils nach links und rechts schiebend, für große Durchgänge.

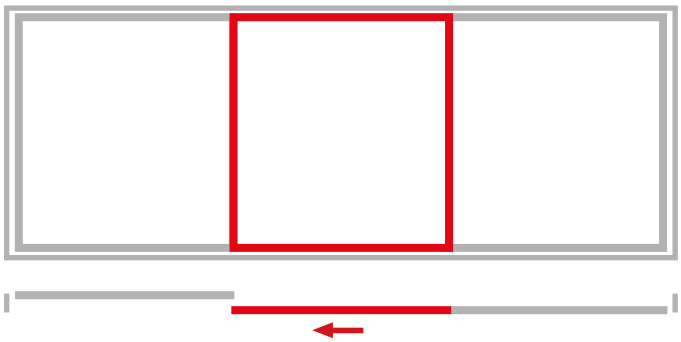

Schema G

Seitlich je festverglast, mittlerer Flügel nach links schiebend (schiebend nach rechts oder nach links möglich).

Mehr Wärme und Komfort

Alte Türen und Fenster sind oft die größte energetische Schwachstelle im Haus. Sie sind schlecht gedämmt und technisch meist lange überholt. Die Folge: Teuer bezahlte Heizenergie geht verloren.

ZIM 80 Hebeschiebetüren sind dank der hervorragenden Wärmedämm–eigenschaften ein echtes Sparprogramm. Mit einer 3-fach Verglasung sind Ug-Werte von bis zu 0,5 W/(m²K) möglich und somit bestmögliche Uw-Werte erreichbar.

Große Glasflächen können hier für zusätzliche solare Energiegewinne sorgen. Genießen Sie die wohlige Wärme.

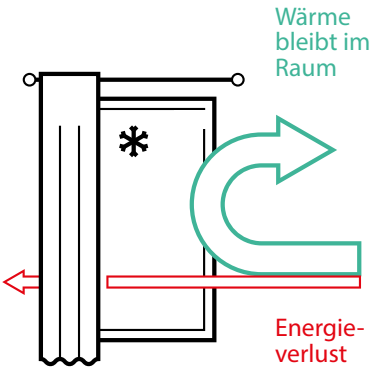

Mehr Ruhe und gesunder Schlaf

Ob lästiger Verkehrslärm oder der störende Rasenmäher des Nachbarn: Mit ZIM 80 Hebeschiebetüren schließen Sie den Lärm einfach aus und machen Ihr Zuhause zu einer wahren Ruheoase.

ZIM 80 Hebeschiebetüren schalten Lärm ab. Untersuchungen belegen, dass die regelmäßige Belästigung mit Verkehrslärm zu einem deutlich höheren Risiko von Herz- Kreislauf-Erkrankungen führt. Auch wenn man den Lärm nicht bewusst wahrnimmt. Lassen Sie Stress verursachenden Lärm einfach außen vor. Mehr Ruhe und gesünderer Schlaf.



Ob lästiger Verkehrslärm oder der störende Rasenmäher des Nachbarn: Mit ZIM 80 Hebeschiebetüren schließen Sie den Lärm einfach aus und machen Ihr Zuhause zu einer wahren Ruheoase.

ZIM 80 Hebeschiebetüren sorgen für Ruhe und ein entspanntes Zuhause. Sie reduzieren den Schall um bis zu 43 Dezibel – das entspricht einer bis zu 20-fachen Lärmreduktion und verbessert deutlich die Lebensqualität. Fühlen Sie sich wohl – unabhängig davon, wie laut Ihre Umgebung ist.

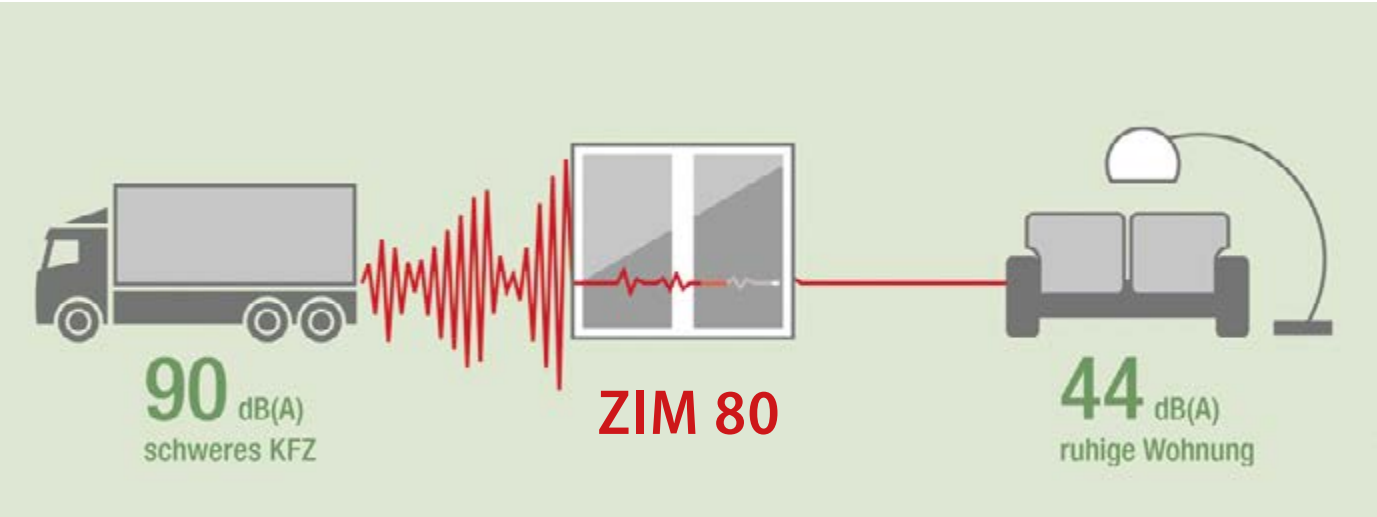

Quelle: www.hug-technik.com/inhalt/ta/schallpegel_laermpegel.html

Genießen Sie Sicherheit

ZIM 80 Hebeschiebetüren machen Einbrechern das Leben schwer.

Bei höheren Widerstandsklassen wird bedeutend mehr Zeit und vor allem auch schweres Werkzeug benötigt.
ZIM 80 Hebeschiebetüren erreichen problemlos die Widerstandsklasse RC 2. So können Sie sich sicherer fühlen.

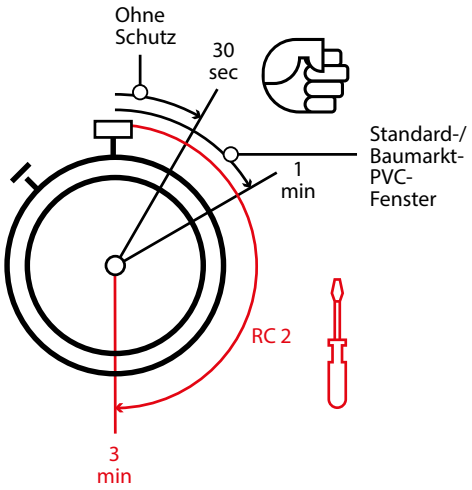

Technische Daten

ZIM 80 Hebeschiebetür	
Öffnungsfunktion:	Hebeschiebetür
Ansichtsbreiten Zarge/Flügel:	179 mm
Bautiefe Zarge/Flügel:	190 mm/80 mm
Wärmedämmung U_f:	1,3 W/(m^2K)
Schalldämmung R_W:	bis 43 dB
Einbruchhemmung:	bis Klasse RC 2
Windwiderstand:	bis Klasse B3
Schlagregendichtheit:	bis Klasse 9A
Luftdurchlässigkeit:	bis Klasse 4
Rahmenmaterial:	RAU-PVC
Dichtung:	Nach RAL-GZ716 aus TPE und RAU-SR
Maximale Scheibenstärke:	51 mm
Oberflächenveredelung	Folienkaschierungen, Profillackierungen, Aluminiumvorsatzschalen eloxiert oder pulverbeschichtet

Dekore und Farben

Standardfolien

Abbildung	Farb-Nr.	Farbbezeichnung	ähnlich RAL
	159	Weiß	9016
	4443	Anthrazitgrau genarbt	7016
	930L	Anthrazitgrau glatt	7016
	1642L	Alux DB 703	-
	1980L	Midnight Black matt	-
	2005L	Anthrazitgrau matt	-
	7512	Golden Oak genarbt	-

... entdecken Sie weitere Möglichkeiten
im Außerstandardprogramm unserer Farbfolien



TIPP Woodec

„Optische Wirkung eines Holzfensters“

Abbildung	Farb-Nr.	Farbbezeichnung	ähnlich RAL
	F470-3001	Turner Oak malt	-
	F470-3002	Sheffield Oak alpine	-
	F470-3003	Sheffield Oak concrete	-
	F470-3004	Turner Oak toffee	-
	F470-9036	Turner Oak walnut	-
	F470-9035	Turner Oak amber	-

NEU MATTEX

„Täuschend echte Aluminium-Optik und -Haptik“

Abbildung	Farb-Nr.	Farbbezeichnung	ähnlich RAL
	F470-1014	DB 703 Mattex	-
	F476-6062	Jet Black Mattex	-
	F470-6003	Anthrazitgrau Mattex	7016
	F470-6048	Basaltgrau Mattex	7012
	F470-6047	Quarzgrau Mattex	7039
	F470-6030	Weiß Mattex	9016

Abweichungen ausgabetechnisch bedingt

ZIM 80 Hebeschiebetüren mit Aluminium-Vorsatzschale, eine vorteilhafte Verbindung.

Wärmedämmender Kunststoff und die witterungsbeständige edle Optik von Aluminium.
Die Aluminium-Vorsatzschale wird spannungsfrei, mit Klipstechnik, auf dem Kunststoffprofil befestigt und kann sich bei Temperaturschwankungen unabhängig vom Kunststoffprofil ausdehnen.

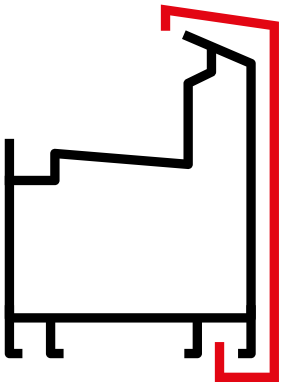

vereinfachte Darstellung, Vorsatzschale:



Design und Vorteile der Aluminium-Vorsatzschale

- Nahezu unbegrenzte Farbauswahl mit mehr als 213 RAL-Farben, im Standard als Pulverbeschichtung (Glanzgrad ca. 80%)
- Oberflächen in Feinstruktur oder in matt (Glanzgrad ca. 30%), in vielen Farben lieferbar
- Oberflächen in Eloxal lieferbar (max. Breiten-/Höhenmaß: 3 m)
- Oberflächen als hochwetterfest oder Metalliceffekte
- Innenfarbe kann individuell gewählt werden: Schlichtes Weiß, foliert in diversen Dekoren oder lackiert in Ihrer Wunschfarbe
- Moderne Aluminiumoptik
- Robust und witterungsbeständig
- Pflegeleicht und wartungsfrei
- Dichtung in Schwarz

Verarbeitung und Zuziehgriffe

- Stumpf gestoßene Eckverbindung
- Optik eines Aluminiumfensters
- Aluminium-Zuziehgriffe, farbangepasst zur Vorsatzschale

ZIMMERMANN
Fenster und Türen

Beratung und Verkauf:

Druckfehler, Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten. Stand 10/2025_nnEC. © Bildquellen: Rehau AG und Zimmermann Fenster+Türen GmbH

Zimmermann Fenster + Türen GmbH
Seegel 13 · 36205 Sontra · Tel.: 0 56 53 / 97 83 - 0 · Fax: 0 56 53 / 97 83 20 · info@zimmermann-fenster.de · www.zimmermann-fenster.de